deca

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:

- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- IMPORTANTE: Para instalação deste produto é necessária a aquisição do sifão Deca código 1680.C.114.

1 Antes de iniciar a instalação, certifique-se que a parede está perfeitamente plana e regular.
Para uso confortável da cuba são recomendadas as seguintes alturas de instalação (Fig. 1).
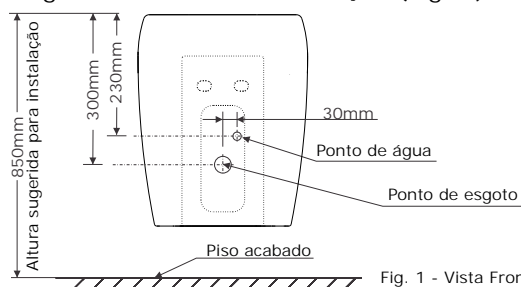
Fig. 1 - Vista Frontal do Produto

2 Medir 850mm em relação ao piso acabado e com um lápis traçar uma linha fina de marcação paralela ao piso. (Fig. 2)
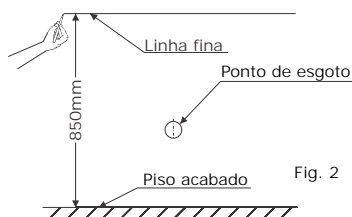
Fig. 2

3 *Faça esta operação com ajuda de outra pessoa.
Posicionar a borda superior do lavatório na linha anteriormente traçada e marcar os furos de fixação (Fig. 3). Retirar o lavatório e furar a parede com broca de 12mm, colocar as buchas plásticas e rosquear os prisioneiros deixando-os 45mm para fora da parede (Fig. 4). Instalar o sifão no ponto de esgoto conforme instrução de instalação contida na embalagem do sifão 1680.C.114.

Fig. 3
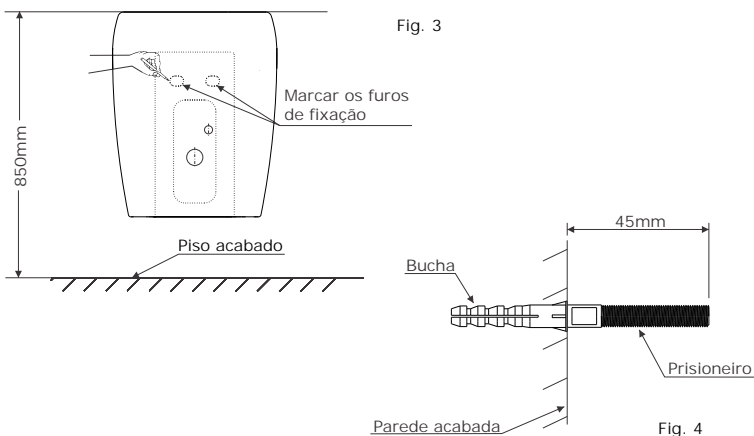
Fig. 4

4 Forrar o piso e apoiar a cuba, instalar a válvula de escoamento (acompanha o produto) e o corpo do sifão conforme seqüência de montagem abaixo (Fig. 5). Instalar o monocomando na mesa de metais.
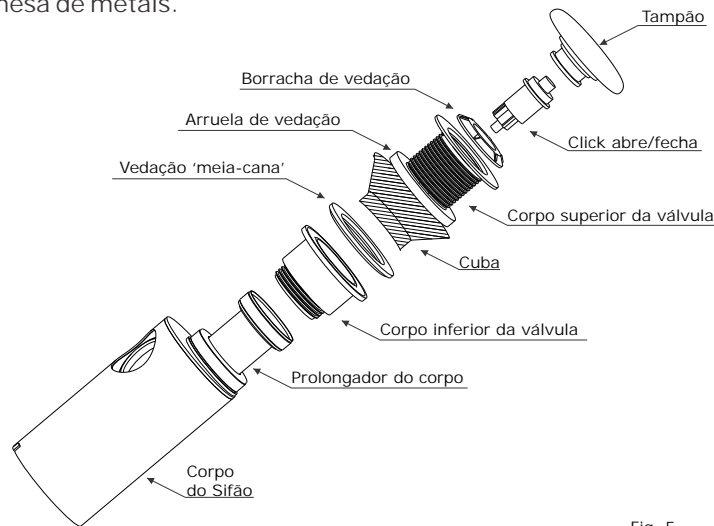
Fig. 5

5 Aplicar silicone em toda face de contato da cuba com a parede (Fig. 6). Encaixar a cuba nos prisioneiros já rosqueados na parede, posicionar as arruelas plásticas com pescoço de modo que o pescoço fique entre a cuba e os prisioneiros (Fig. 7), pressionar a cuba contra a parede, colocar arruelas metálicas e dar o aperto final alternadamente com as porcas metálicas.
Dica: Recomendamos que a cuba só seja utilizada após a secagem de silicone indicada pelo fabricante. Utilizar silicone indicado para cerâmica com antimofo ou antifungo.

Fig. 6
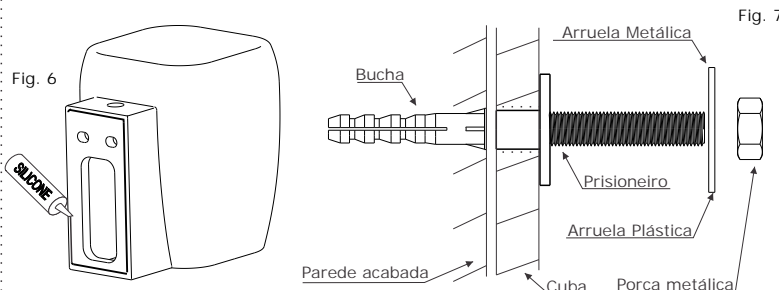
Fig. 7

6 Conectar os flexíveis no monocomando e completar as ligações hidráulicas. Antes de considerar terminada a instalação, testar sua estanqueidade.

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

deca

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560
São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000
Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797
João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320
Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira

108142/0813